



Ergänzung zum Beitrag in FA 6/18, S. 544 „Prüfmittel für die Aderneuordnung“

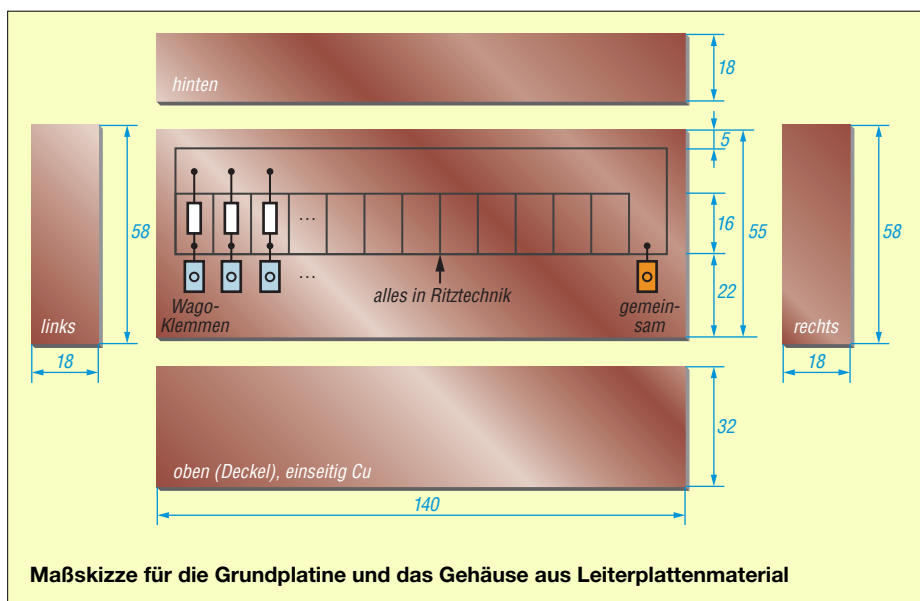

Das Platinenmaterial lässt sich gut mit einer Hebelschere zuschneiden. Fotos: DM3SPE

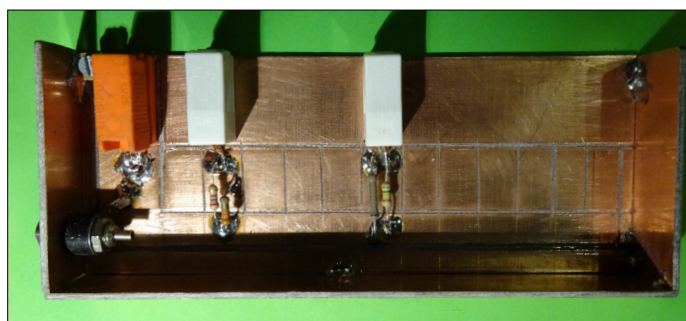

Ansicht der nahezu vollständig bestückten Leiterplatte

Die Buchsen sind auf die Leiterplatte zu kleben.

